


Паспорт изделия

Скользящая шина ISM

Boxer

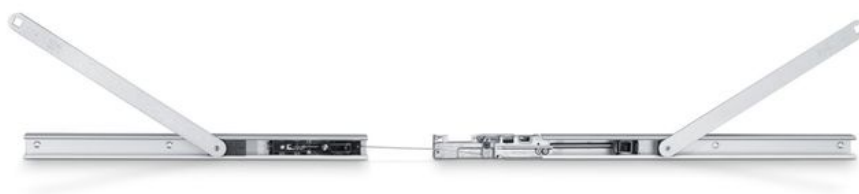

С настройкой координации последовательности закрывания
и рычагом

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Двухстворчатая дверь с настройкой координации последовательности закрывания
- Встраивание
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Возможно симметричное и асимметричное разделение дверей
- Для опорных створок от 540 мм
- Минимальное расстояние между петлями 1300 мм, минимальная ширина опорной створки 540 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Система настройки координации последовательности закрывания удерживает основную створку в позиции ожидания, пока не закроется опорная створка
- Антивандальная защита благодаря использованию гибкого боуден-троса
- Гибкая установка спускового механизма с тросом Боудена в коробке, например, в системах с фиксатором в опорной створке
- С привинченным ползунком
- Снижение затрат на монтаж за счет небольшого количества компонентов и быстрой установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	Скользящая шина ISM Boxer
Минимальное расстояние до петель	1300 mm
Минимальная ширина опорной створки	540 mm
Соответствие стандартам	EN 1158
Ширина	31 mm
Высота	30 mm
Фиксация	Дополнительно
Интегрированный дымовой датчик	Нет
Интегрированная регулировка порядка закрывания	Да
Упругий ограничитель открывания	Да

ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Название	Описание	Идент. №	Цвет
Скользящая шина ISM Boxer	с интегрированной настройкой координации последовательности закрывания и рычагами	114141	серебристый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

Для одно- и двустворчатых дверей со скользящими шинами E и R



Название	Описание	Идент. №
Упругий ограничитель открывания	для одностворчатой двери со скользящей шиной: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на дверном полотне), Boxer E; двустворчатые: все варианты E-/R-/ISM TS 5000 (вкл. VPK) и Boxer	145311