


автоматический уплотнительный порог


арт. 420

технические характеристики

При открытой двери не активен

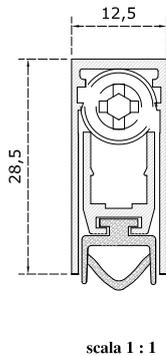

Активируется при закрытой двери

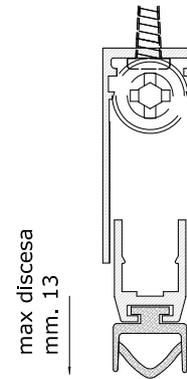

Функции: автоматическое закрытие щели между дверью и полом для защиты от сквозняков, проникновения пыли, насекомых, дыма, а также с целью звукоизоляции.

Характеристики: механизм с двумя противоположно направленными рычажками, первый из которых соединён с нажимной кнопкой для опускания профиля с прокладкой и последующего выравнивания с полом; вертикальное опускание профиля с прокладкой регулируется при помощи нажимной кнопки; съёмный профиль с прокладкой.

Система крепления: традиционная со съёмной конструкцией профиля с прокладкой

Сертификация: срок службы - 200 000 циклов открывания и закрывания двери, перемещение порогового уплотнения для закрытия щели в 6 мм между дверью и полом; звукоизоляция 34 дБ, по сравнению с максимальной звукоизоляцией 41 дБ при испытании образца на полную герметичность

Материалы компонентов: экструдированные профили из первичного алюминиевого сплава 6060; экструдированный профиль ЭПДК двойной твёрдости (рабочая температура от -35° до $+90^{\circ}$); детали из штампованного эластомеризованного нейлона 66 и нейлона, на 30% армированного стекловолокном; винтовые пружины из обработанной нержавеющей стали AISI 302; панель из воронёной стали FE 37; латунные резьбовые втулки; саморезующие крепёжные винты.

Соответствие материалов: подтверждённая пожаростойкость при испытаниях дверей с автоматическим уплотнительным порогом (как элементом двери), проведённых в различных компетентных учреждениях.